

# Snake 2413 plus

SU IVECO DAILY 35S14H

---



**PM Oil&Steel SpA**

IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO

Via G. Verdi, 22

tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804

info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

**OIL & STEEL**  
AERIAL PLATFORMS

*Oil&Steel is a brand of Manitex International*

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE PIATTAFORMA AEREA

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE CAMION

- Presa di forza ad inserimento elettrico con sgancio automatico
- Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a mano rilasciato
- Contatore collegato alla presa di forza applicato al cruscotto del veicolo
- Spie su contatore in cabina indicanti Presa di forza inserita e stabilizzatori fuori sagoma
- Avviamento e spegnimento motore principale [ed eventuale motore ausiliario] da cestello e da colonna
- Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e in colonna
- Presa elettrica sul cestello 220 o 110V c.a. monofase con interruttore magnetotermico differenziale
- Anticollisione cabina - struttura estensibile
- Sistema di rilevamento e limitazione del momento
- Sistema di limitazione angolo/sfilo bracci
- Pompa a mano per la discesa di emergenza
- Comandi parte aerea elettroidraulici
- Comandi stabilizzatori idraulici
- Traverse anteriori a estensione manuale
- Tubazioni e cavi interni ai bracci
- Possibilità di lavorare con traverse anteriori entrambe aperte, entrambe chiuse, 1 lato aperte - 1 lato chiuse
- Cestello in alluminio biposto 1400 x 700 x h 1100 mm
- Rotazione idraulica del cestello 90° dx - 90° sx con attuatore rotante
- Carter di protezione comandi in colonna e cestello
- Protezioni termiche sull'impianto elettrico
- Valvole di blocco su tutti i cilindri
- Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico
- Piano di calpestio in alluminio antiscivolo
- Verniciatura Standard bianco - Ral 9016




### IVECO DAILY 35S14H passo 4100 mm

- Cambio meccanico 6 vel. - 350 nm
- Configurazione assi 4x2
- 3,5 ton ruote singole
- Motore FIA 136cv EURO VI HD
- Alzacristalli elettrici
- Sedile autista regolabile in altezza (non pneumatico)
- Chiusura centralizzata con telecomando



## OPTIONAL

- Trattamento anticorrosione carpenteria e viteria inox
- Linea Multiuso aria - acqua al cestello
- Traverse anteriori a estensione idraulica
- Estensione elettrica delle traverse - Include stabilizzazione automatica da cesto e funzione Homing della parte aerea
- Funzione Homing [Chiusura automatica della parte aerea]
- Barre Parabici
- Barre parabici con baule portattrezzi [solo se presente baule portattrezzi]
- Protezione serbatoio olio
- Protezione serbatoio olio con pianale aggiuntivo lato sx
- Kit protezione detriti
- Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm [in sostituzione dello standard] non isolato
- Cestello in VTR 1400 x 700 x 1100 mm + isolamento 1 KV [in sostituzione dello standard]
- Gradino con tubolari su pianale posteriore dx [in sostituzione dello standard]
- Kit 4 piastre d'appoggio stabilizzatori in nylon
- Kit Noleggio, Limitazione altezza lavoro
- Indicatore elettronico angolo del telaio
- Presa elettrica 12Vdc
- Presa elettrica 12Vdc + Faro di illuminazione 60W sul cestello
- Kit 2 cinture di sicurezza con cordino
- Elettropompa per la discesa di emergenza 12Vdc - 1.6 Kw
- Elettropompa ausiliaria monofase 110V ca e 220V ca - 2,2 kW
- Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro
- Rotolampada a luce blu 12V per cabina autocarro
- Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra
- Rotolampada a luce gialla 12V per cabina autocarro + barra triflash
- Baule portattrezzi in plastica dim. 480 x 400 x 400 mm sottopianale
- Retroriflettente bianco - rosso
- Sponde fisse h 100 / h 150 / h 200
- Sponde ribaltabili 1 lato h 100 / h 150 / h 200
- Sponde ribaltabili 2 lati h 100 / h 150 / h 200
- Verniciatura parte aerea fuori standard (colori RAL std)
- Verniciatura cabina fuori standard (colori RAL std) - solo esterna
- Estensione di garanzia 2 anni (+ 1 anno rispetto alle condizioni di garanzia std)
- Estensione di garanzia 3 anni (+ 2 anno rispetto alle condizioni di garanzia std)
- Aria condizionata
- Connettività remota




**CROSSBEAMS FULLY OPENED**

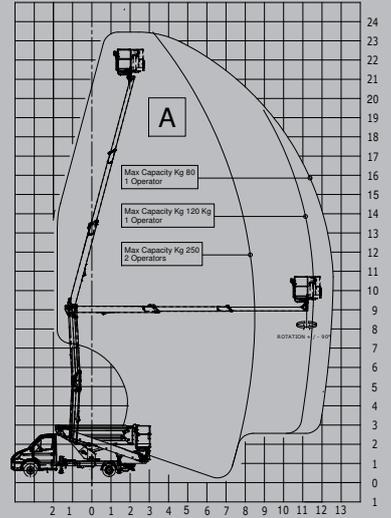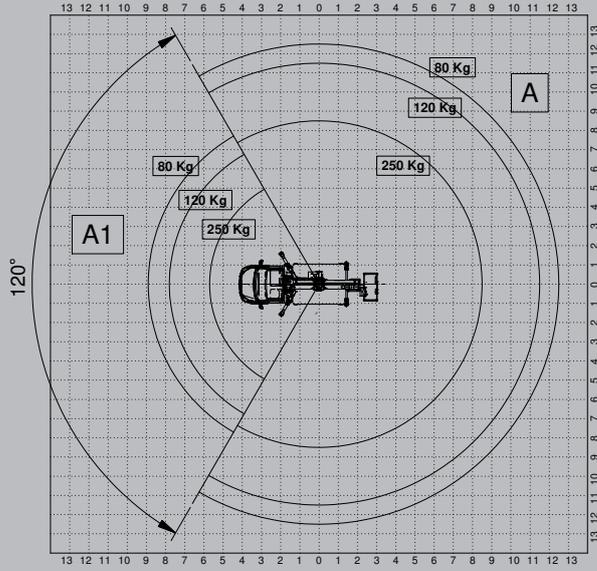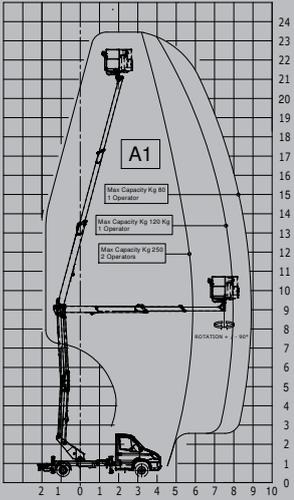


**CROSSBEAMS CLOSED**

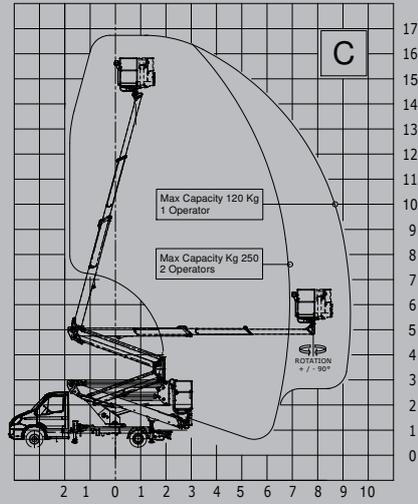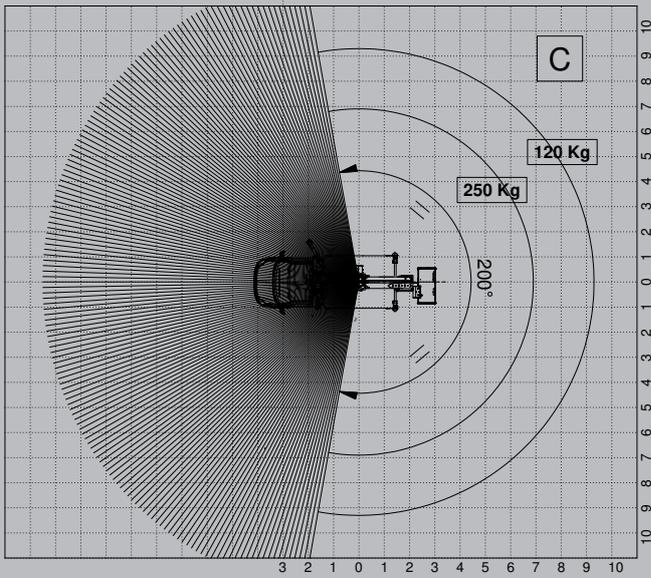

**CROSSBEAMS ONE SIDE FULLY OPENED ONE SIDE CLOSED**

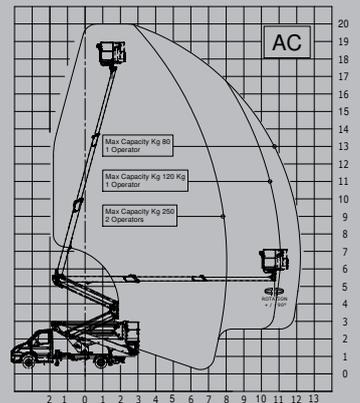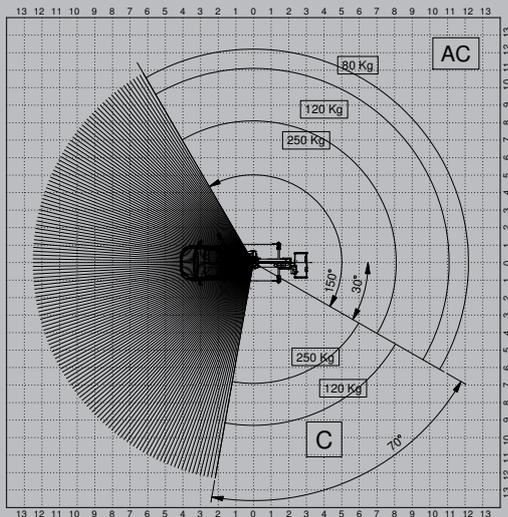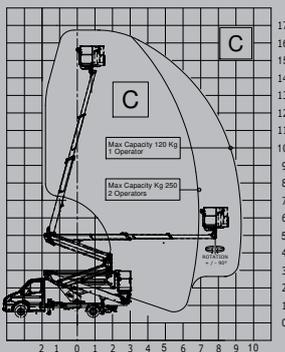

# Snake 2413 plus

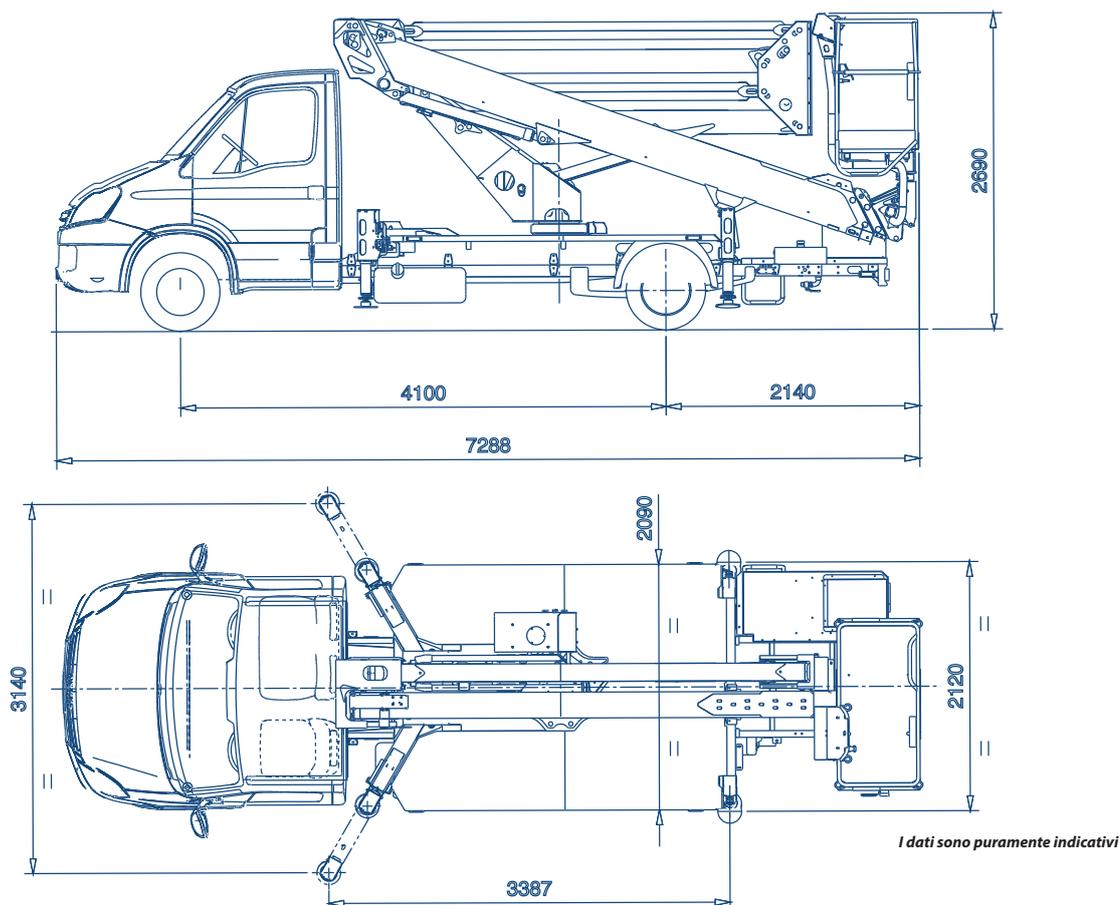

## CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Altezza massimo di lavoro	23,5 m
Sbraccio massimo di lavoro	12,6 m
Portata massima	250 kg
Dimensioni del cestello	1400x700xh1100 mm alluminio. Opzionale in vetroresina
Comandi stabilizzazione	Parte aerea elettroidraulici. Stabilizzazione comandi idraulici (opzionale elettroidraulici)
Rotazione colonna	400°
Rotazione cestello	90°dx + 90° sx
Stabilizzatori	Tipo ad H
Lunghezza macchina	7288 mm
Altezza macchina	2690 mm
Larghezza macchina	2120mm

*Dati tecnici, descrizioni ed illustrazioni sono indicativi e non impegnativi.  
PM Oil&Steel si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.*

**PM Oil&Steel SpA**

IT - 41018 S. Cesario Sul Panaro MO  
Via G. Verdi, 22  
tel. +39 059 936811 • fax +39 059 936804  
info@oilsteel.it • www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Manitex International

**OIL & STEEL**  
AERIAL PLATFORMS